



Ζώντας στο φως!

Τα Ενεργειακά παράθυρα στέγης FAKRO σχεδιάστηκαν για να κάνουν το σπίτι των ονείρων όχι μονάχα άνετο αλλά μία απολαυστική εμπειρία.

Η δυνατότητα φυσικού αερισμού και φωτισμού στους εσωτερικούς χώρους καθώς και οι ενεργειακοί υαλοπίνακες, ακολουθούν τις απαιτήσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων.

Η FAKRO για περισσότερα από 25 χρόνια έχει αποδείξει τη δέσμευσή της για την παραγωγή πρωτοποριακών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

- 10 χρόνια εγγύηση στα παράθυρα
- 20 χρόνια εγγύηση στην υάλωση
- εφ' όρου ζωής στην υάλωση για προστασία από χαλάζι

Ενεργειακά Παράθυρα Στέγης



Εξωτ. Διαστάσεις cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	134x98
	FTS-V U2 κεντρικού άξονα περιστροφής με στεγάνωση EHN Fakro (για όλους τους τύπους κεραμιδιού). Εξοπλισμένο με ενεργειακό υαλοπίνακα U2 (Ug=1.1 W/m²K) , διπλής υάλωσης (4H-16-4T).										
 ΝΕΟ	FPP-V U3 MAX ανύψωσης και περιστροφής με στεγάνωση EHN Fakro (για όλους τους τύπους κεραμιδιού). Εξοπλισμένο με ενεργειακό υαλοπίνακα U3 (Ug=1.0 W/m²K) , διπλής υάλωσης (4H-16-4T).										
 ΝΕΟ	FTP-V Z-wave U3 με ηλεκτρικό μηχανισμό και στεγάνωση EHN Fakro (για όλους τους τύπους κεραμιδιού) Εξοπλισμένο με ενεργειακό υαλοπίνακα U3 (Ug=1.0 W/m²K) , διπλής υάλωσης (4H-16-4T).										
 ΝΕΟ	FTP-V U3 Wifi, με ηλεκτρικό μηχανισμό και στεγάνωση EHN Fakro (για όλους τους τύπους κεραμιδιού). Ο χειρισμός γίνεται με κινητό (GoogleHome, wBox κτλ)										
	PTP-V U3 κεντρικού άξονα περιστροφής (PVC) με στεγάνωση EHN Fakro (για όλους τους τύπους κεραμιδιού). Εξοπλισμένο με ενεργειακό υαλοπίνακα U3 (Ug=1.0 W/m²K) , διπλής υάλωσης (4H-16-4T).										
	FYP-V U3 proSky Παράθυρο με ανυψωμένο άξονα περιστροφής με στεγάνωση EHN										
Εξωτ. Διαστάσεις cm	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206					
	FDY-V Duet proSky Παράθυρο με ανυψωμένο άξονα περιστροφής και σταθερό παράθυρο στο κάτω μέρος με στεγάνωση EHN										
Εξωτ. Διαστάσεις cm	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255					
	FWP U3 Παράθυρο εξόδου (συμπεριλαμβάνεται και η στεγάνωση). Δυνατοτητα επιλογής φοράς ανοίγματος (δεξιά - αριστερά) κατά την τοποθέτηση. Εξοπλισμένο με ενεργειακό υαλοπίνακα U3 (Ug=1.0 W/m²K) , διπλής υάλωσης(4H-16-4T)										
Εξωτ. Διαστάσεις cm	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118	94x98	94x118				

Οικονομική Σειρά Παράθυρα Στέγης - Φεγγίτες

Εξωτ. Διαστάσεις cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	114x118
	Παράθυρο Στέγης Optilight Kronmat κεντρικού άξονα περιστροφής (συμπεριλαμβάνεται και η στεγάνωση)							
	Παράθυρο Στέγης Optilight Kronmat VK ανύψωσης (συμπεριλαμβάνεται και η στεγάνωση)							
	-	-	-	-				-

Φωτογραφία	Περιγραφή	Χρώμα	Μον. Μέτρ./Συσκευασία	
	Φεγγίτης WGI Fakro 46x55 cm Διπλής Υάλωσης	Μαύρο	Τεμάχιο (11τμχ. / παλέτα)	
	Φεγγίτης WGI Fakro 46x75 cm Διπλής Υάλωσης	Μαύρο	Τεμάχιο (11τμχ. / παλέτα)	
	Φεγγίτης WGI Fakro 46x90 cm Διπλής Υάλωσης	Μαύρο	Τεμάχιο (11τμχ. / παλέτα)	
	Φεγγίτης εξόδου Braas 48x52 cm	Κόκκινο	Τεμάχιο (12τμχ. / παλέτα)	
	Φεγγίτης OPTILOOK Kronmat 46x55 cm Διπλής Υάλωσης	Κόκκινο	Τεμάχιο (11τμχ. / παλέτα)	
	Φεγγίτης OPTILOOK Kronmat 46x75 cm Διπλής Υάλωσης	Κόκκινο Μαύρο	Τεμάχιο (11τμχ. / παλέτα)	

Εξωτ. Διαστάσεις cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	134x98
	ARS Fakro Κουρτινακι Ρολό ηλιοπροστασίας (εσωτερικό)										
	ARF Fakro Κουρτινακι Ρολό πλήρους συσκότισης (εσωτερικό)										
	AMZ Fakro Εξωτερική Τέντα ηλιοπροστασίας										
	ARZ-H Fakro Εξωτερικό ρολό συσκότισης χειροκίνητο (φυλλαράκι αλουμινίου)										
	ARF-E Fakro 24V Ηλεκτρικό Κουρτινάκι ρολό πλήρους συσκότισης. Απαραίτητο για το χειρισμό, ο διακόπτης ZTC, ZTCi (δεν συμπεριλαμβάνεται) -										
	ARF-Z Wave Fakro 15V Ηλεκτρικό Κουρτινάκι ρολό πλήρους συσκότισης, συμβατό με παράθυρο FTP-V Z Wave. Για τοποθέτηση σε άλλο τύπο παραθύρου, είναι απαραίτητος μετασχηματιστής και διακόπτης (δεν συμπεριλαμβάνεται)										
	ARZ-E Fakro 24V Ηλεκτρικό εξωτερικό ρολό συσκότισης (φυλλαράκι αλουμινίου) Απαραίτητο για το χειρισμό, ο διακόπτης ZTC, ZTCi (δεν συμπεριλαμβάνεται)										
	ARZ Z-Wave Fakro Ηλεκτρικό εξωτερικό ρολό συσκότισης (φυλλαράκι αλουμινίου). Συμβατό με παράθυρο FTP-V Z Wave. Για τοποθέτηση σε άλλο τύπο παραθύρου, είναι απαραίτητος μετασχηματιστής και διακόπτης (δεν συμπεριλαμβάνεται)										

Αξεσουάρ - Χειριστήρια



Εξωτ. Διαστάσεις cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	134x98
	Σετ Μόνωσης XDP για ολοκληρωμένη θερμομόνωση και ανεμοπροστασία										
	AMS Κουνουπιέρα										
	55x170	66x200			78x200			94x200		114x240	134x200
Φωτογραφία	Περιγραφή		Μον. Μέτρ./Συσκευασία				Χρώμα				
	Ράβδος πτυσσόμενη Fakro (1,19-2,18 m) για τον χειρισμό του παραθύρου και του ARS και ARF		Τεμάχιο				-				
	Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ZC 230 V Fakro, ανοίγματος 36 cm με διακόπτη τοίχου ZMS Uno		Τεμάχιο				-				
	Διακόπτης ZTC με μετασχηματιστή 24V, για ηλεκτρικά αξεσουάρ ARZ-E, ARF-E		Τεμάχιο				-				
	Διακόπτης ZTCi με μετασχηματιστή 24V και τηλεχειριστήριο ZRC για ηλεκτρικά αξεσουάρ ARZ-E, ARF-E		Τεμάχιο				-				
	Κλειδαριά ασφαλείας Fakro		Τεμάχιο				-				
	Σετ συντήρησης παραθύρου XMP		Τεμάχιο				-				



Στην FAKRO δεν υπάρχουν περιορισμοί!

Μία μεγάλη ποικιλία παραθύρων με διάφορους τρόπους ανοίγματος, στεγανώσεις για κάθε τύπο στέγης και αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, είναι στη διάθεσή σας για να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε απαίτηση.

Τα παράθυρα FAKRO κάνουν τη σοφίτα των ονείρων σας πραγματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες





Ζώντας στο φως!

Τα οφέλη από τον φυσικό φωτισμό των κτιρίων είναι αδιαμφισβήτητα. Συμβαίνει όμως πολλές φορές σε κτίρια με επίπεδη στέγη (ταράτσα) να μην μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα παράθυρα σε όλους τους χώρους.


Η ιδανική λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εγκατάσταση ειδικά σχεδιασμένων παραθύρων ταράτσας.

Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός

Εξαιρετική απόδοση θερμομόνωσης – $U_w = 0,64 \text{ W / m}^2\text{K}^*$, κάνει το παράθυρο κατάλληλο για χρήση σε παθητικά κτίρια.

Ευέλικτη δομή. Το παράθυρο μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε μέγεθος (στην περιοχή 60x60 – 120x220cm).

Εξαιρετική φωτεινότητα. Ο σχεδιασμός του παραθύρου παρέχει έως και 16% μεγαλύτερη επιφάνεια με γυαλί σε σύγκριση με λύσεις που προσφέρονται από άλλους κατασκευαστές.

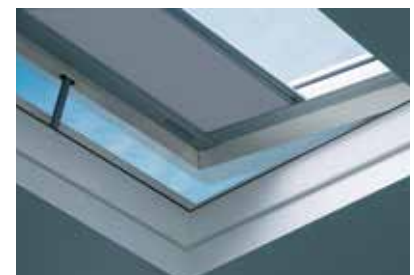

Παράθυρα Ταράτσας



Διαστάσεις cm	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
	Παράθυρο ταράτσας DXF σταθερό										
	Παράθυρο ταράτσας DMF ανοιγόμενο με μανιβέλα										
	Παράθυρο ταράτσας DEF με ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος Z-Wave με τηλεχειριστήριο										
	Παράθυρο ταράτσας DXC σταθερό										
	Παράθυρο ταράτσας DMC ανοιγόμενο με μανιβέλα										
	Παράθυρο ταράτσας DEC με ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος Z-Wave με τηλεχειριστήριο										

Type your text